

typ **OPRAWA ZINTEGROWANA LED** wersja **01/19** aktualizacja **2019.04.19**
type **LED Low voltage lamp** version update

numer **OPR-2558**
number

model **Plafon okrągły 195mm 230V 15W 4000K CR**
model

z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu




W	Moc nominalna Nominal power	15W
V	Napięcie znamionowe Rated voltage	230V
mA	Prąd Current	130mA
Hz	Częstotliwość Frequency	50Hz
lm	Strumień świetlny Luminous flux	1200lm
cd	Światłość szczytowa Peak intensity	— — — —
K	Temperatura barwowa Color Temperature	4000K
CRI	Współczynnik oddawania barw Color Rendering Index	>80
deg	Kąt promieniowania Beam angle	180°
hour	Nominalna trwałość Nominal lifetime	25 000h
on/off	Liczba cykli włącz/wyłącz Number of switching cycles	>15 000
cosφ	Współczynnik mocy Power Factor	>0,5
30%	Czas zapłonu Start time	0,1s
95%	Czas nagrzewania do 95% pełnego strumienia świetlnego Warm-up time up to 95% of the full light	0,5s
70%	Współczynnik zachowania strumienia świetlnego Lumen maintenance factor	70%
Dimming	Przyciemnianie Dimming	brak możliwości inactivity
Integrated	Czujnik ruchu i zmierzchowy Crepuscular and motion sensor	wbudowany integrated

Zastosowanie: Zintegrowana oprawa LED przeznaczona do montażu powierzchniowego na sufitach i ścianach, wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Wbudowany czujnik ruchu z detekcją zmierzchową automatycznie uruchamia lampę po zmierzchu, gdy w obszarze czułości detektora, tzn. w promieniu do 10m od oprawy, poruszy się obiekt (człowiek, pojazd, itp.) Wyłączenie lampy nastąpi w czasie od 30s±15s w zależności od nastawnego parametru.

Application: Integrated LED luminaire designed for surface mounting on ceilings or walls, indoors or outside buildings. The built-in sensor movement detection twilight automatically activates the lamp at dusk, when the area of the sensitivity of the detector, that is a radius of 10m from the housing, moves the object (person, vehicle, etc.) Turning off lights will be anywhere from 30±15 seconds depending the adjustable parameter.

Materiał: Plafon LED wykonany z aluminium oraz z mleczno białego plastikowego klosza, o wysokiej wytrzymałości i odpornego na żółknięcie w trakcie długiej eksploatacji.
Material: This LED Ceiling Light is made of Aluminum shell and PC milky white lampshade, with high strength and anti-aging not yellow for long

Wymiary gabarytowe Dimensions	Φ = 195mm T = 40mm
Stopień ochrony International protection rating	IP 54
Palność powierzchni montażowej Flammability mounting surface	normalnie palna normally flammable
Klasa ochronności przeciwporażowej Class of protection electric shock	Klasa II Class II
Stopień ochrony przed uderzeniem Degree of strike protection	IK 00
Powierzchnia montażu Mounting plane	sufit / ściana ceiling / wall
Zastosowanie Application	do wewnątrz / na zewnątrz indoor / outdoor
Kod EAN KAN code	5907758830932

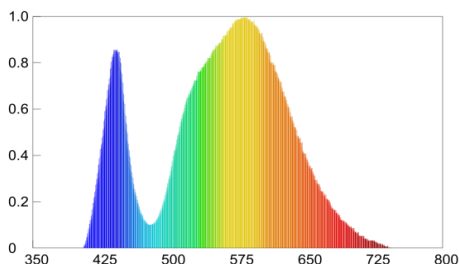

Produktu nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Zużyte lampy należy zwrócić w miejscu zakupu. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
Product can not be discarded with household waste. Worn out lamps should be returned to the place of purchase. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.