

Typ	LED	Wersja	01/25	Aktualizacja	2025-02-06
Numer	LED-3127				
Model	LED ED120 E40 12000Lm 75W 230V 4000K 1/10 Helios				
Kod EAN	5907758836859				

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia	75,0 W
Moc w trybie czuwania	0,00 W
Napięcie wejściowe	230 V • AC
Prąd	335 mA
Częstotliwość	50-60 Hz
Współczynnik mocy	0,97

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny (kula360°)	12000 lm
Całkowita skuteczność sieci zasilania	160 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa	4000 K
Współrzędne chromatyczności	x=0,390 y=0,387
Wskaźnik oddawania barw CRI	85
Wskaźnik oddawania barw R9	16
Kąt promieniowania	- °
Światłość szczytowa	- cd
Okres trwałości L70B50	25000 h
Współczynnik trwałości	91,00 %
Współ. zachowania strumienia świetlnego	96,00 %
Jednolitość barwy	4 sdcM
Wskaźnik migotania Pst LM	<1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego SVM	<0,4

Efektywność energetyczna

Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii w trybie włączenia	75 kWh/1000h

Warunki pracy

Optymalna temperatura eksploatacji	-20+45 °C
Maksymalna temperatura pracy	65 °C

Dodatkowe dane

Typ trzonka lub typ złącza	E40
Kształt i wykończenie	ED120 Matowa
Ilość oraz typ diod	240 SMD2835
Waga netto	550,0 g
Długość L	275,0 mm
Średnica D	120,0 mm
Materiał korpusu	Plastik- Aluminium

Informacje ogólne

Rodzaj źródła światła	bezkierunkowe NDLS
Sposób zasilania	napięcie sieciowe MLS
Funkcja zmiany barwy światła	nie
Funkcja ściemniania	nie
Połączone źródło światła CLS	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ostona przeciwolśnieniowa	nie
Czujnik ruchu/zmierzchu	nie/nie

Cechy produktu


- Profesjonalna lampa o dużej intensywności światła
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Długi czas pracy
- Dobra jakość światła
- Wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 85
- Stała chromatyczność

Zastosowanie produktu

Lampa wysokowydajna LED stanowi alternatywę dla fluorescencyjnych lamp kompaktowych CFL lub lamp żarowo-rtęciowych typu MIX oraz rtęciowych lamp LRF. Jest ich bezpośrednim zamiennikiem bez konieczności ingerowania w układ zasilania elektrycznego i optycznego oprawy.



**INTENSE
BOOST**




Ochrona środowiska


Produktu nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Zużyte lampy należy zwrócić w miejscu zakupu. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Etykieta efektywności energetycznej

Wykres chromatyczności

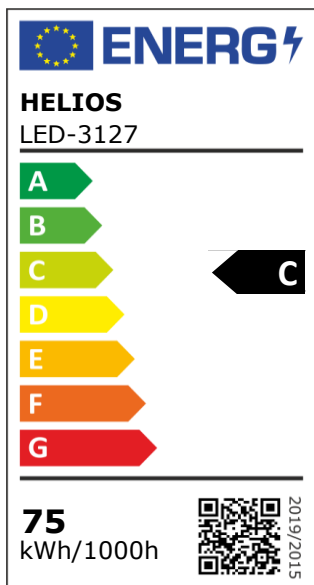

2175902

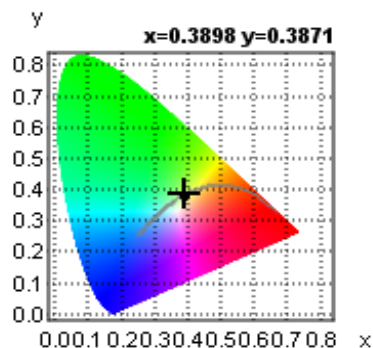

Rozkład widmowy promieniowania

