

typ type	Lampa LED reflektor <i>LED reflector lamp</i>	wersja version	01/18	aktualizacja update	2018-06-12
numer number	LED-2484				
model model	LED reflektor 230V 8W Gu10 MR16 6000K 1CT/10 Helios				





Moc nominalna <i>Nominal power</i>	8W
Napięcie znamionowe <i>Rated voltage</i>	230V
Prąd <i>Current</i>	58mA
Częstotliwość <i>Frequency</i>	50Hz
Strumień świetlny <i>Luminous flux</i>	550lm
Światłość szczytowa <i>Peak intensity</i>	172cd
Temperatura barwowa <i>Color Temperature</i>	6000K
Współczynnik oddawania barw <i>Color Rendering Index</i>	>80
Kąt promieniowania <i>Beam angle</i>	120°
Nominalna trwałość <i>Nominal lifetime</i>	25 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz <i>Number of switching cycles</i>	>12 500
Współczynnik mocy <i>Power Factor</i>	0,6
Czas zapłonu <i>Start time</i>	0,5s
Czas nagrzewania lampy do 95% pełnego strumienia świetlnego <i>Warm-up time up to 95% of the full light</i>	<2s
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego <i>Lumen maintenance factor</i>	80%
Przyciemnianie <i>Dimming</i>	brak możliwości <i>inability</i>
Czujnik ruchu i zmierzchowy <i>Crepuscular and motion sensor</i>	niewbudowany <i>is not integrated</i>



Zastosowanie: Lampy reflektorowe LED to nowoczesne źródła światła, które stanowią bezpośredni zamiennik halogenowych reflektorów. Charakteryzują się wysoką energooszczędnością i długim czasem świecenia.

Application: LED reflector lamps are modern light sources, which are a direct replacement for halogen headlamps. They are characterized by high energy efficiency and long lighting time.

Wymiary gabarytowe <i>Dimensions</i>	D = 50 mm H = 57 mm
Trzonek <i>Base</i>	Gu10
Bańka <i>Bulb</i>	MR16
Typ oraz ilość diod <i>Type and amount of LED chips used</i>	SMD
Optymalna temperatura eksploatacji °C <i>Optimal operation temperature[°C]</i>	25°C
Kod EAN <i>KAN code</i>	5907758824849

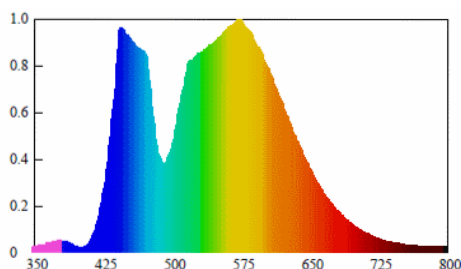

Produktu nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Zużyte oprawy należy zwrócić w miejscu zakupu. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
Product can not be discarded with household waste. Worn out luminare should be paid to the place of purchase. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.